

# SAMSUNG

## MONITEURS

ACCESSOIRES



### CY-TD40LDAH

- Conçu pour une dalle LED 40" série D
- Cadre tactile technologie IR ( 10 points de contact )
- Design fin et léger
- Logiciel Magic IWB 3.0 licence d'essai 60 jours
- Installation aisée

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

# CY-TD40LDAH

## AFFICHAGE DYNAMIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

| DALLE            |                   |
|------------------|-------------------|
| Diagonale        | 40" / 101cm       |
| Compatibilité    | DB40D/DM40D/DH40D |
| Type de fixation | Vis et clapets    |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Epaisseur de la vitre     | 2,8mm                  |
| Type de film              | AG(avant),PET(arrière) |
| Traitement anti-reflet    | ≤10%                   |
| Traitement anti-brillance | ≤15%                   |
| Matériel du cadre         | Aluminium Extrusion    |
| Bords                     | 32,75mm                |

### TECHNOLOGIE

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Type                        | Infrarouge |
| Nombre de points simultanés | 10 touchés |

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Dimensions nettes (LxHxP) | 945.1 x 558.5 x 30.9 |
| Dimensions brutes (LxHxP) | 1029 x 640 x 102     |
| Poids net                 | 6,1                  |
| Poids brut                | 7,2                  |

### ACCESSOIRES INCLUS

Logiciel MIWB 3.0 licence d'essai 60 jours inclus

### REFERENCE

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Référence | CY-TD40LDAH/EN          |
| Code EAN  |                         |
| Garantie  | 3 ans (voir conditions) |

### POINTS FORTS

#### INSTALLATION AISEE



Conçu pour une installation en quelques minutes, la série CY-TD a un design fin et léger pour une mise en place aisée

#### TECHNOLOGIE INFRAROUGE




Poussez l'interactivité de votre moniteur grâce à une technologie permettant jusqu'à 10 points de contact simultanés

#### RESISTANCE AUX CHOCS



Avec son cadre en aluminium et une vitre de 2,8 mm le cadre tactile protège votre dalle des chocs légers.

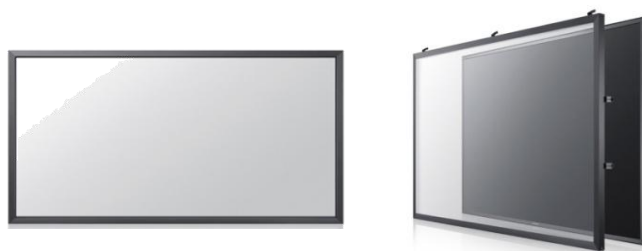

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

Les spécifications peuvent être soumises à modification.