

Spécifications techniques



ENTRÉE ORDINATEUR 1 & 2 / SORTIE MONITEUR


ENTRÉE AUDIO 1

HDMI 2

HDMI 1

USB TYPE B

USB TYPE A

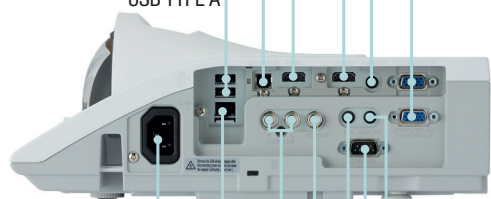

AC

LAN


ENTRÉE AUDIO 2

VIDÉO IN

SORTIE AUDIO

COMMANDE

MIC



PORTÉE – XGA 4:3

Taille de l'écran (Diagonale)	H x V		a1	a2	b1	b2
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
60" (1,52 m)	1,2	0,9	0,691	0,994	0,155	1,069
70" (1,78 m)	1,4	1,1	0,818	1,121	0,171	1,237
80" (2,03 m)	1,6	1,2	0,946	1,249	0,186	1,405
90" (2,29 m)	1,8	1,4	1,073	1,376	0,202	1,573
100" (2,54 m)	2,0	1,5	1,201	1,504	0,217	1,741
120" (3,05 m)	2,4	1,8	1,456	1,759	0,249	2,077
150" (3,81 m)	3,0	2,3	1,838	2,141	0,295	2,581

PORTÉE – WXGA 16:10

Taille de l'écran (Diagonale)	H x V		a1	a2	b1	b2
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
60" (1,52 m)	1,3	0,8	0,735	1,038	0,242	1,050
70" (1,78 m)	1,5	0,9	0,870	1,173	0,272	1,214
80" (2,03 m)	1,7	1,1	1,006	1,309	0,302	1,379
90" (2,29 m)	1,9	1,2	1,141	1,444	0,331	1,543
100" (2,54 m)	2,2	1,3	1,276	1,579	0,361	1,707
120" (3,05 m)	2,6	1,6	1,547	1,850	0,420	2,035
150" (3,81 m)	3,2	2,0	1,953	2,256	0,508	2,528



*La durée de vie indiquée pour la lampe et le filtre fait référence à la durée de vie moyenne prévue dans des conditions de fonctionnement idéales avec une utilisation conforme à celle décrite dans le manuel. La plupart des lampes et des filtres (pas tous cependant) devraient atteindre cette durée. **En cas de défaillance d'une lampe encore sous garantie et de remplacement par une lampe de rechange, celle-ci sera garantie pour un maximum de 6 mois (en fonction des heures indiquées sur la garantie). HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC. AMX et le logo AMX, et Device Discovery sont toutes des marques déposées d'AMX. Crestron® et RoomView™ sont des marques déposées ou la marque de commerce de Crestron Electronics, Inc. Les caractéristiques ci-dessus et la photographie sont fournies à des fins de référence uniquement et sont susceptibles d'être modifiées.

SYSTÈME OPTIQUE

LCD panneau	0,63" rapport largeur/hauteur 4:3
Résolution	XGA (1024 x 768)
Flux lumineux blanc (luminosité)	3100 lumens ANSI (mode normal) / 2542 lumens ANSI (mode éco1) / 2077 lumens ANSI (mode éco2)
LUMINOSITÉ COULEUR (couleur luminosité)	3100 lumens ANSI (mode normal) / 2542 lumens ANSI (mode éco1) / 2077 lumens ANSI (mode éco2)
Rapport de contraste	10.000:1
Objectif	Mise au point manuelle, zoom: numérique x 1,35
Puissance de la lampe	225 W
Durée de vie de la lampe*	5000 heures (mode normal) / 8000 heures (mode éco1) / 10.000 heures (mode éco2)
Taille d'affichage en diagonale	60~150" (152~381 cm)
Nombre de couleurs	16,7 millions
Correction trapézoïdale	11,1:~1 mouvement vers le haut, fixe, normal à un angle de projection de +36,6°
Distance focale	0,691~1,838 m
Rapport Distance / Largeur	0,6

COMPATIBILITÉ

Compatibilité informatique	Compatible IBM VGA, SVGA, XGA, WXGA / WXGA+ / SXGA / SXGA+ / UXGA (comprimé), MAC16"
Composite / S-Video	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43
Composante vidéo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
HDMI vidéo	525i(480i), 525p(480p), 625i(576i), 1125i(1080i@50/60), 750p(720p@50/60), 1125p(1080p@50/60)
Plug & Play	DDC2B

CARACTÉRISTIQUES

Haut-parleurs	16 W x 1 (mono)
Fonctions de base	Arrêt sur image, grossissement, écran vierge, recherche de signal automatique, mode éco automatique
Réglages de l'image	Sélection de l'aspect (vidéo, données, HDMI), égalisation correction gamma numérique, égalisation réglage de température de couleur, 2-3 pull down pour la norme NTSC, inversion d'image en miroir, image inversée, balayage progressif

Fonctions avancées

MyScreen, My Memory, My Button (par télécommande), My Text, My Source, modes d'image (normal, cinéma, dynamique, tableau noir, tableau blanc, tableau vert, heure de la journée, photo), nom des sources (Anglais), réglage de la résolution, minuterie filtre, audio d'attente, gabarit, Closed Caption (pour NTSC et composante 480i seulement), verrouillage des images, mode éco (normal, éco, éco intelligent, économiseur), ImageCare™, Accentualizer, HDCR, optimiseur d'images, programmation facile, fonction clonage

Vers l'extérieur	Remplacement facile de la lampe par le haut, accès facile au filtre à air
Mise en marche / arrêt	Marche directe, arrêt automatique
Systèmes de sécurité	Barre de sécurité, verrouillage par code, mot de passe MyScreen, verrouillage clé (clavier et télécommande), Kensington slot, My Text mot de passe

Réseau

Découverte de périphériques AMX, contrôle des commandes par le réseau, configuration et commande du projecteur par navigateur web, commande du projecteur par programmation (sauvegarde disponible), Crestron RoomView® (non accessible par l'adaptateur sans fil), affichage des données texte avec transmission des alertes de coupure et avertissements par e-mail, affichage My Image (transmission d'image fixe), pont réseau, présentation en réseau (transmission d'image fixe de PC), PLink™, gestion du projecteur par SNMP

Langues des menus

Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Norvégien, Néerlandais, Japonais, Portugais, Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel, Coréen, Suédois, Russe, Finnois, Polonais, Turc, Arabe, Perse, Tchèque, Danois, Hongrois, Roumain, Slovaque, Slovéne, Grec, Lituanien, Estonien, Letton, Thai, Portugais (Brésil), Indonésien, Vietnamien

CONNECTEURS

Entrée numérique	2 x port HDMI (compatible HDCP)
Entrée ordinateur	2 x mini-D-sub 15 broches
Sortie moniteur	1 x mini-D-sub 15 broches
Entrée vidéo	1 connecteur RCA
Entrée audio	1 x mini-connecteur de stéréo de 3,5 mm, 1 x prise RCA (G/D)
Sortie audio	1 x mini-connecteur de stéréo de 3,5 mm
Contrôle	1 x 9-pin D-sub for RS-232C contrôle
USB	2 x USB TYPE A (PC less présentation or sans fil adapter) 1 x USB TYPE B (USB display, or USB mouse contrôle)
Réseau	1 x RJ-45

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation	AC 100-120 V / AC 220-240 V (50/ 60 Hz)
Consommation électrique / veille	320 W / 0,35 W (AC 220-240 V)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (l x H x P)	345 x 85 x 303 mm (Hors supports et parties saillantes)
Poids	Env 3,6 kg
Niveau sonore	36db (Normal) / 32db (éco1) / 29db (éco2)
Filtre à air*	Hybride (jusqu'à 4000 heures)

DIVERS

Voyants lumineux (lampe, température, alimentation), image fixée au plafond, image rétroprojetée, étiquette du numéro de série sur le devant, adresse MAC affichée sur le côté du projecteur

CERTIFICATION

UL60950-1/CUL, FCC PARTIE 15 SOUS-PARTIE B CLASSE B, MARQUE CE : EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55022 (CLASSE B), EN55024 (DIRECTIVE CEM), EN60950-1 (DIRECTIVE BASSE TENSION), DEEE, CONFORMITÉ ROHS, ERP (LOT6), C-TICK CLASSE B

ACCESSOIRES FOURNIS

Cordon d'alimentation, câble ordinateur, télécommande (HL03035) avec piles, couvercle d'objectif et protège-objectif, couvercle d'adaptateur (pour adaptateur USB sans fil), étiquette de sécurité, manuel de l'utilisateur (CD et livre)

ACCESSOIRES EN OPTION

Lampe de rechange	DT01511
Adaptateur USB sans fil	USB-WL-11N
Télécommande	HL03035

GARANTIE

Projecteur / Lampe	3 ans / 6 mois** (pour les garanties pour l'enseignement et les garanties prolongées, veuillez contacter votre revendeur local)
--------------------	---