



VS 8E

ENCEINTE COMPACTE PASSIVE 2 VOIES POLYVALENTE RETOUR / FAÇADE

L'enceinte VS 8E est conçue pour toutes les applications de proximité et de courte portée, fixes ou itinérantes : conférences, télévisions, vidéos, théâtres, clubs, public address. L'utilisation d'un transducteur coaxial permet d'obtenir une cohérence et une très grande intelligibilité en écoute de proximité, dans un format très compact.

VERSATILE COMPACT CABINET - PASSIVE 2-WAY, FOR MONITORING AND SMALL F.O.H. APPLICATIONS

The VS 8E speaker is dedicated to short and nearfield applications either touring or fixed installations : conferences, TV, videos, theatres, clubs, public address. The use of coaxial mounted transducers allows an accurate and a great intelligibility in nearfield application, in an incredible compact size.

Polyvalence Retour / Façade

Technologie coaxiale

Enceinte passive : utilisation simplifiée

Rapport Taille/Poids/Puissance optimal

Mousse de protection (eau, poussière)

● Versatile small Monitor / F.O.H

● Coaxial technology

● Passive 2-way : easy to set up

● Incredible Size/ Weight/ Power ratio

● Weatherproof foam (water, dust)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Composants / Components :

- LF : 1 x 21 cm (bobine 2") / LF : 1 x 8" (2" voice coil)
 - MF/ HF : 1 x moteur 1" (bobine alu. 1,75") / MF/ HF : 1 x 1" driver (1,75" aluminium voice coil)
- montage coaxial / coaxial mounting

Sensibilité / Sensitivity :

- 93 dB (1)

SPL MAX mesuré (sur ampli. max) / MAX measured SPL (on max. amplifier)

- 118 dB (1)

Puissance AES standard / AES power rating :

- 200 W

Amplification recommandée / Recommended Amplification :

- 200 à 400 W RMS / 200 up to 400 W RMS

Impédance / Impedance :

- 8 Ω nominal

Fréquence utile (-6 db) / Usable frequency (-6 db) :


- 80 Hz - 18 kHz

Directivité nominale / Nominal coverage :


- 60° conique / 60° conical

Ébénisterie : CTP/bouleau de Finlande 12 & 15 mm
Finition : Peinture noire polyuréthane 2 couches
Grille en façade : 10/10^e + mousse 20 PPI
Système d'accroche : 2 x insert M10
 2 x insert pour poignée de transport
 1 x embase C36H8
Connecteurs : 2 x Speakon NeutrikTM NL4MP
Dimensions (HxLxP) : 340 x 260 x 260 mm
Poids net : 8 kg
Poids brut (emballé) : 10 kg


Endosure : 12 & 15 mm Baltic birch plywood
Finish : 2-time black polyurethane painting
Front grille : 10/10th + 20 PPI foam
Rigging system : 2 x M10 internal fixing
 2 x internal fixing for optional handle
 1 x C36H8 stand socket
Connectors : 2 x Speakon NeutrikTM NL4MP
Size (HxWxD) : 13.5" x 10" x 10"
Net weight : 17.6 lbs
Shipping weight : 22 lbs

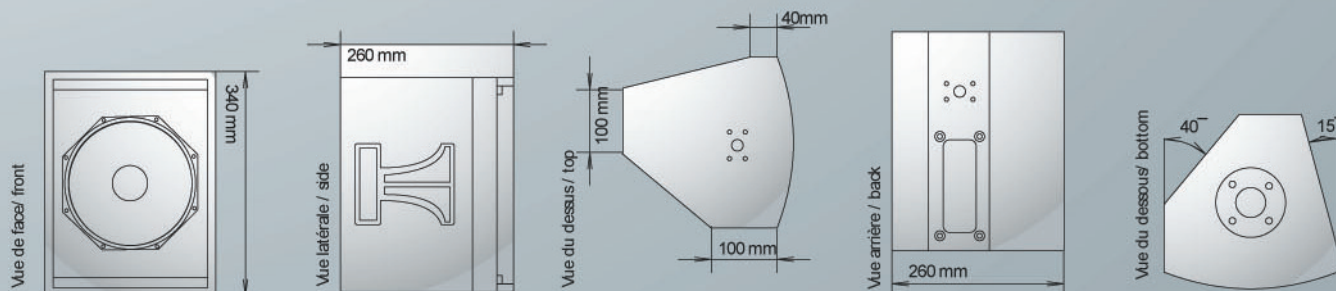

Différentiel de réponses en fréquence / Differential frequency responses

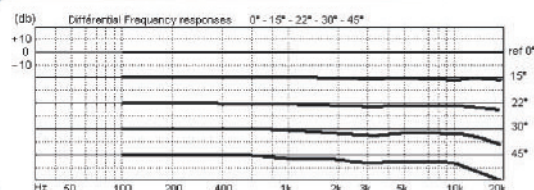

Impédance - Réponse en fréquence / Frequency response - Impedance

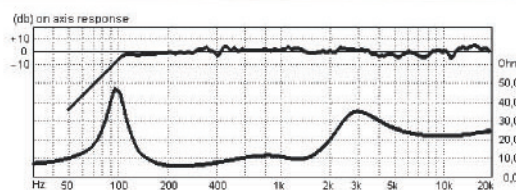

ACCESSOIRES

ACCESSORIES

PEINTURE GRANIT: peinture noire d'origine (pot de 1 kg)
S2M-M10 : rotule de fixation
BS/5 : support mural multidirectionnel - **BS/5C :** support mural angle
BS/1 : support mural fixe
VS8/CO : housse de transport pour VS8E
VS8/SPEA : option 3^e speakon pour VS8E
MVS8 : mousse de protection pour VS8E
VS8/BR : lyre pour VS8E
VS8/HA : poignée de transport pour VS8E
VS8/TVS : support angle TV pour VS8E

PEINTURE GRANIT: black standard painting (can of 2.2 lbs)
S2M-M10 : rigging ball for VS8E
BS/5 : adjustable wall mount bracket - **BS/5C :** angle wall mount bracket
BS/1 : wall mount bracket
VS8/CO : transportation cover for VS8E
VS8/SPEA : 3rd speakon option for VS8E
MVS8 : protection foam for VS8E
VS8/BR : bracket for VS8E
VS8/HA : handle for VS8E
VS8/TVS : angle TV support for VS8E