

DNP

LA solution idéale de développement photo professionnel en libre-service.

SnapLab™ : DS-SL20



Facile à utiliser



Fonctions multiples



Coûts réduits et grande rentabilité



Ergonomique



Rapide

MAT

BRILLANT

15x20

10x15

BORDURE

OFFRE SPÉCIALE
À HAUTE VALEUR AJOUTÉE
À NE PAS MANQUER !



SnapLab™ : DS-SL20

DNP vous propose d'installer le kiosque de développement le plus vendu et de profiter de ses caractéristiques exceptionnelles clés en main :



Facile à utiliser, le SnapLab™ est totalement **plug and play**. Retirez l'emballage, branchez, sélectionnez une langue, et votre kiosque de tirage de photos numériques est prêt à fonctionner. **Aucune formation technique n'est nécessaire** pour votre personnel commercial.



Multifonctionnel, le SnapLab™ permet de tirer des photos dans un format allant de **10 x 15 à 20 x 30 cm** et avec une finition **brillante ou mate sans devoir changer de consommable**.




Particulièrement **rentable**, le SnapLab™ génère un **chiffre d'affaires élevé et à des coûts d'investissement minimes**. Personnalisez les cartes de vœux en ajoutant des **bordures**, imprimez des **index** et créez des **collages** en une simple pression sur l'écran tactile.



Ergonomique, le SnapLab™ permet d'**économiser de la place dans les points de vente** où chaque mètre carré compte.




Rapide, le SnapLab™ imprime une photo de 10 x 15 cm en **8,1 secondes** seulement.

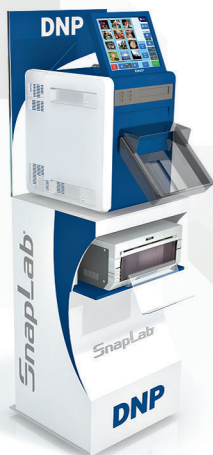

OFFRE SPÉCIALE : DS-SL20 PRO

- L'imprimante primée DIMA* DS-80 étend l'offre d'impression aux formats 8 x 10, 8 x 12 et 8 x 4 pour les grands formats et les formats spéciaux.
- Attrayant et peu encombrant, le meuble peut recevoir le SnapLab™ et l'imprimante DS-80 en option.
- Module de paiement sans fil connecté à la caisse pour une vente au détail sécurisée.

*Digital Imaging Marketing Association

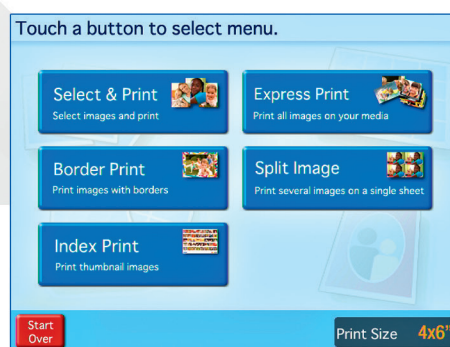

Offrez plus de choix et générez plus de bénéfices !

Caractéristiques techniques

Méthode d'impression	Transfert par sublimation thermique
Résolution	330 dpi
Formats d'impression	102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 152 x 204 mm
Vitesse d'impression *2	Brillant : 8,1 sec. environ 102 x 152 mm Mat : 13,7 sec. environ 102 x 152 mm
Supports compatibles	MemoryStick, MemoryStick PRO, MemoryStick Duo, MemoryStick PRO Duo, Carte SD, Carte SDHC, Carte MultiMedia, Carte mini SD*1, Carte micro SD*1, MemoryStick micro*1, Carte xD-Picture, Carte Compact Flash, MicroDrive, clé USB.
Lecteur	CD/DVD CD-R/RW, DVD-R/RW *Les DVD+R (DL)/RW et DVD-RAM ne sont pas compatibles *L'écriture de CD et de DVD n'est pas compatible.
Format des fichiers image	JPEG... JFIF 4:4:4, 4:2:2 (ligne de base JPEG) *JPEG progressif et JPEG 8 bits niveau de gris non compatibles Conformité à Exif 2.2.1, Conformité à DCF2.0 TIFF... Conformité à Exif 2.2.1 (TIFF-RGB non compressé) BMP... Format 24 bits Windows *Certaines versions de ces formats peuvent ne pas être compatibles.
Écran	Écran tactile TFT couleurs 10,4 pouces.
Pilote	Microsoft® Windows®7/Windows Vista®/Windows® XP
Alimentation	AC 100-240V, 50/60Hz
Courant d'entrée	6,3-3,2A MAX
Conditions environnementales	Plage de température ambiante : 10°C-35°C, Taux d'humidité : 20%-80% (Sans condensation)
Dimensions :	Environ 338 (largeur) x 442 (profondeur) x 454 (hauteur) mm (Éléments saillants exclus)
Poids	Environ 23 kg (Imprimante seule)
Accessoires	Bac de sortie (1), Adaptateur pour bac de sortie (1), Couvercle de sortie (1), Bac à rebuts (1), Ruban de nettoyage (1), Bac ruban (1), Support du rouleau de papier (1), Adaptateur papier (chaque côté G/D), Câble USB (1), CD-ROM (1), Mode d'emploi (1)
Langues disponibles à l'écran	Anglais, français, allemand, italien, espagnol, turc, grec, chinois simplifié, coréen, japonais * 6 langues sélectionnées parmi 10 langues disponibles.
Consommables	2UPC-R204 : lot de 2 rouleaux de 700 pages de dimensions 102 x 152 mm 2UPC-R205 : lot de 2 rouleaux de 400 pages de dimensions 127 x 178 mm 2UPC-C26 (ou 2UPC-R206) : lot de 2 rouleaux de 350 pages de dimensions 102 x 152 mm et 152 x 204 mm *1 : Adaptateur optionnel obligatoire. *2 : Vitesse d'impression mesurée au laboratoire DNP.

Dimensions

Hauteur maximum (moniteur relevé)
656(H) mm

