


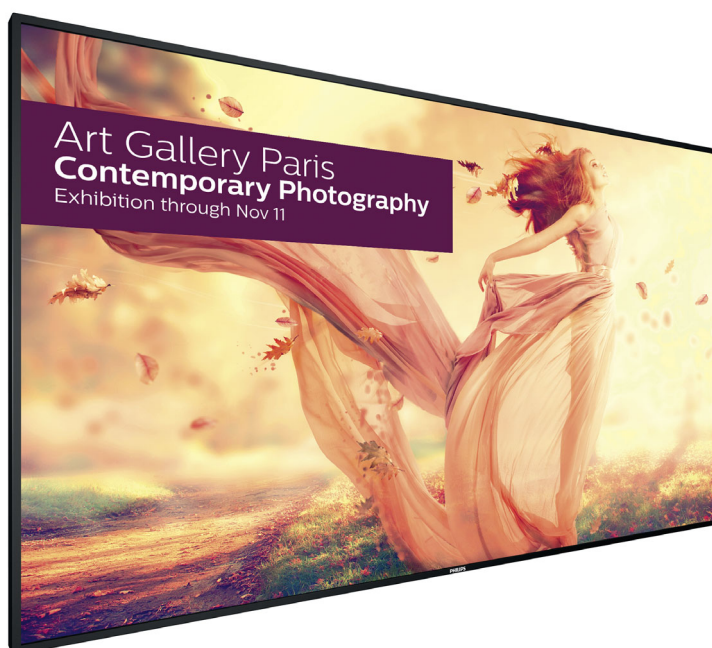

Philips Signage Solutions
Écran U-Line

98"

Rétroéclairage direct par LED
Ultra HD

SignageSolutions

BDL9870EU

Charmez votre public

Avec un très grand écran

Regardez vos contenus comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran classique. Cet écran très grand format de 98" (249 cm) offre une définition de 3 840 x 2 160 pixels, pour une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

Qualité d'affichage optimisée pour le public

- Ultra HD 4K : une résolution inégalée
- Fonctionnement en mode portrait
- Conçu pour fonctionner en continu

Solutions innovantes pour toute application d'affichage

- Affichez le contenu de 4 entrées différentes avec QuadViewer
- Emplacement OPS en option pour créer une solution tout-en-un
- Connexion et contrôle du contenu via le cloud avec HTML5
- Planifiez ce que vous voulez, quand vous voulez avec SmartPlayer

Optimisation de l'impact de votre message

- Gérez et contrôlez votre réseau à distance via SmartControl

Avantageux pour vous, votre activité et votre public

- Préservez vos contenus avec FailOver
- SmartPower pour des économies d'énergie

SmartCollection

PHILIPS

Points forts

Résolution Ultra HD 4K

Regardez votre Signage Solutions comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran Full HD classique. Sa définition de 3 840 x 2 160 pixels offre une image si parfaite et réaliste qu'elle est comme une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

Fixation verticale possible

Cet écran peut également être fixé verticalement de manière sûre et fiable.

SmartControl


SmartControl vous permet de contrôler et de gérer à distance votre réseau d'écrans via RJ45 et RS232C. Procédez à un réglage minutieux de tous les paramètres d'affichage, notamment la résolution, la luminosité, le contraste et le clonage de vos paramètres sur l'ensemble de votre réseau.

FailOver




La préservation des contenus est essentielle pour les applications commerciales exigeantes. Bien qu'une catastrophe soit peu probable, FailOver apporte une protection 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à une technologie révolutionnaire affichant vos contenus sauvegardés à l'écran en cas de défaillance de votre lecteur multimédia. FailOver prend automatiquement la suite en cas d'échec de la source principale. Sélectionnez simplement la connexion de la source principale et la connexion de FailOver pour une protection immédiate.

SmartPower

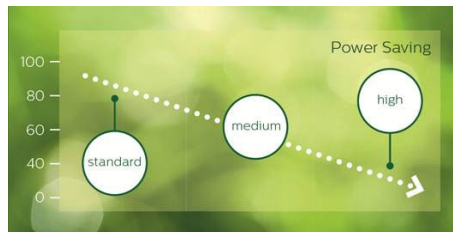

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Emplacement OPS

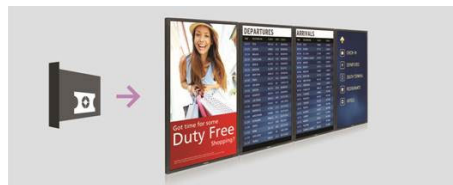

Transformez votre écran en solution d'affichage numérique tout-en-un Signage Solution et créez un réseau d'affichage connecté, intelligent et sécurisé. Le terme « Open Pluggable Specification » désigne un emplacement standard qui permet d'ajouter un lecteur multimédia standardisé. Cette solution sans câble vous permet d'installer et d'utiliser votre matériel, mais aussi d'assurer sa maintenance.

QuadViewer




Bénéficiez d'une plus grande flexibilité d'affichage. Les contenus provenant de quatre entrées différentes peuvent être affichés sur un même écran. QuadViewer est idéal pour les salles de commande, les bureaux et les salles de réunion.

Navigateur HTML5 intégré



Connectez et contrôlez votre contenu via le cloud avec le navigateur HTML5 intégré. Créez votre contenu d'affichage dynamique en ligne et connectez-le à un écran ou à l'intégralité de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion au réseau et de connecter l'écran avec l'adresse URL dédiée pour être prêt à diffuser votre contenu basé sur le cloud.

SmartPlayer

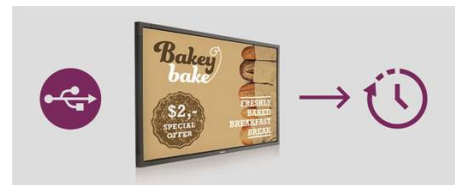

Transformez votre clé USB en un dispositif d'affichage numérique économique. Enregistrez simplement vos contenus (vidéo, audio, images) sur votre clé USB, puis branchez-la sur votre écran. Créez votre playlist et programmez vos contenus via le menu à l'écran afin d'en profiter à tout moment, où que vous soyez.

SmartCollection

SmartCollection

SmartCollection vous propose des solutions personnalisables pour répondre à vos exigences.

Ce produit propose aux intégrateurs de système et aux fournisseurs de solutions les dernières innovations, tandis que le public peut profiter de solutions efficaces. Lors de la conception d'innovations intelligentes, nous mettons l'accent sur le dévouement, l'innovation et l'influence.

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale d'écran: 98 pouces / 247,7 cm
- Technologie de la dalle: IPS
- Résolution optimale: 3840 x 2160 à 60 Hz
- Luminosité: 500 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 1 300:1
- Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
- Format d'image: 16/9
- Temps de réponse (standard): 8 ms
- Pas de masque: 0,5622 x 0,5622 mm
- Couleurs d'affichage: 1073 M
- Angle de visualisation (h / v): 178 / 178 degré
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Contraste dynamique amélioré, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif

Connectivité

- Entrée vidéo: VGA (Analogique D-Sub), DisplayPort (1.2), DVI-D, 3 HDMI, Composantes (BNC), Composite (BNC)
- Sortie vidéo: DisplayPort
- Entrée audio: Prise jack 3,5 mm
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm, Connecteur externe
- Commande externe: RS232C (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45
- Autres connexions: USB

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 2 193,20 x 1 248,20 x 89,8 millimètre
- Largeur du cadre: 16,0 mm
- Poids du produit: 91,4 kg
- Fixation VESA: 800 x 500 mm, M8
- Fixation Smart insert: 100 x 200 mm, M4

Pratique

- Positionnement: Paysage, Portrait
- Contrôlable via le réseau: RS-232, HDMI (un

câble), LAN (RJ45)

- Boucle de signal: RS-232, DisplayPort
- Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
- Signal de la télécommande: Verrouillable
- Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
- Installation aisée: Smart insert
- Autres fonctionnalités: Sangles
- Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixels, faible luminosité

Alimentation

- Puissance électrique: 100 ~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
- Consommation (type): 500 W
- Consommation en veille: < 0,5 W

Son

- Haut-parleurs intégrés: 2 x 10 W RMS

Conditions de fonctionnement


- Température de fonctionnement: 5 ~ 40 °C
- Température de stockage: -20 ~ 60 °C
- Taux d'humidité relative: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 heure(s)

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Piles pour télécommande, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi sur CD-ROM, Câble RS-232, Câble HDMI
- Accessoires en option: Kit d'étalonnage des couleurs (CCK4601), Kit de finition des bords, Récepteur OPS HDBaseT (CRD25)

Divers

- Langues d'affichage à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Polissage, Russe, Espagnol, Turc, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Arabe, Japonais
- Approbations de conformité: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, LUSD, GOST, FCC, Classe A
- Garantie: Garantie de 3 ans

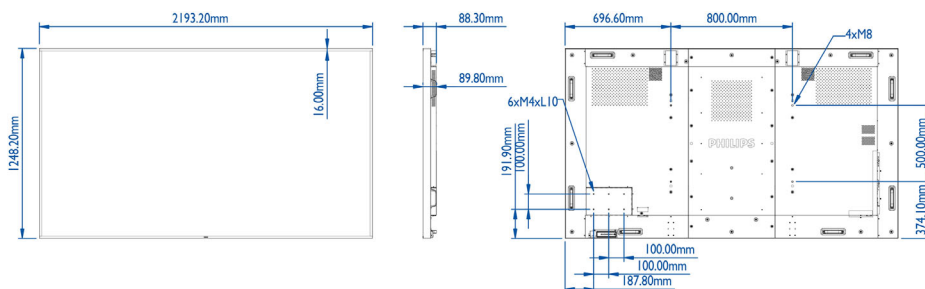

Date de publication
2015-12-04

Version: 4.0.1

12 NC: 8670 001 20932
EAN: 87 12581 72938 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com