

Un téléviseur doit être facile à utiliser /Voilà pourquoi nos téléviseurs LED peuvent être télécommandés par vos smartphones et vos tablettes numériques.



AQUOS
LED

3D

AQUOS
NET+

HD
TV
1080p

200

DLNA
CERTIFIED

CANAL
READY

DVB-T2/C/S2

remote
control
App

Fiche technique

Expérience immersive

- 80" - 203 cm

Qualité de l'image

- 3D
- Active motion 200

Connectivité et interactions


- Nouveau : AQUOS NET+ avec processeur double cœur
- Application de contrôle et de partage du contenu (iOS, Android)
- USB (Vidéo, Photo, Musique)
- DLNA (Vidéo, Photo, Musique)
- Enregistrement sur USB



A++

ACTIVE MOTION 200
AQUOS NET+
3D
App DE CONTRÔLE

19" 22" 24" 26" 32" 37" 39" 40" 42" 46" 50" 52" 60" 70" 80" 90"

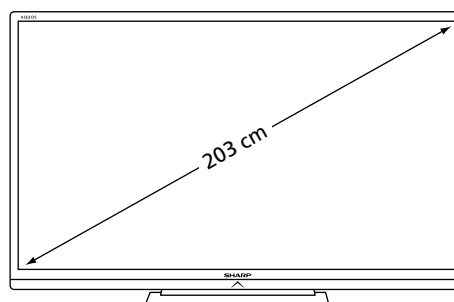

LC-80LE657E

LC-80LE657E

ÉCRAN	
Taille de l'écran	203 cm / 80" de diagonale (H 1771 x V 996 mm)
Dalle	3D
Surface de l'écran	Anti reflets
Quattron (technologie à 4 couleurs primaires)	-
Résolution	1920 H x 1080 V
Rétroéclairage	Type Full
Amélioration du mouvement	Active motion 200
Traitement d'amélioration de la SD	-
Optimisation de l'image	-
DESIGN	
Couleur	Noir
Pied	Noir
Épaisseur du cadre (approx.)	-
TUNER	
Numérique	DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Analogique	1
EPG (Guide électronique des programmes)	•
Recherche EPG automatique (Quick EPG)	-
EPG à 7 jours (8 jours au Royaume-Uni)	•
Fonction programmation	• (visionnage et contrôle du direct)
HbbTV	•
MHP	-
CI+	•
Télétexte	2000 pages
Clonage USB liste des chaînes	•
MODE 3D	
3D	• Compatibilité avec les lunettes AN3DG40
Conversion 2D / 3D	•
Son 3D	-
AUDIO	
Haut-parleur bas / latéral	2 / -
Puissance	2 x 10 W
Amplificateur	Amplificateur numérique
Système de haut-parleur	Système 2.1CH
CONNECTIVITÉ	
Entrée antenne	1 prise péritel/câble ; DIN
Entrée vidéo/audio composite	1 (RCA)
Prise péritel 21 broches	1 (RVB, Y/C, composite, audio-stéréo)
Entrée vidéo (Y/Pb(Cb)/Pr(Cr))	1
HDMI	4 (HDMI 1 ARC)
Entrée audio HDMI (mini-jack stéréo)	1
Sortie audio numérique	1 (optique)
Casque audio	1
RS-232C	•
Interface C.I.	1
Ethernet	1
Port carte SD	•
Ports USB	3 (1 latéral, 2 arrière)
RVB analogique (mini D-Sub 15 broches)	1
Entrée audio pour PC (mini-jack stéréo)	1 (partagé entre HDMI, RVB analogique)
CONNECTIVITÉ INTERACTIVE	
AQUOS NET +	•
Processeur double cœur	•
Navigateur Internet	•
Streaming V.O.D.	•

* Méthode IEC62087 en mode domicile.

Vidéoclub	•
You Tube	•
iPlayer	-
Réseaux sociaux	•
Compatible Skype	-
Ports USB	Mémoire USB / clé USB / disque dur externe
Enregistrement sur clé USB	•
Fonction Timeshifting (contrôle du direct)	• PVR (sur clé USB et disque dur externe)
Enregistrement immédiat	• (PVR)
Enregistrement EPG	• (PVR)
Programmation de l'enregistrement (indépendamment de l'EPG)	• (PVR)
Clavier USB compatible	•
Réseau domestique DLNA	• (Photo / Musique / Vidéo)
WiFi	• Dongle WiFi fourni
Application de contrôle (smartphone/tablette)	•
AQUOS LINK	•
Verrouillage parental	•
Mode public (mode hôtel)	•
MODE ECO	
Menu économie d'énergie EPC	• (marche, arrêt)
Économie d'énergie	•
Bouton Eco sur télécommande	•
Arrêt automatique pas d'opération	•
Arrêt automatique pas de signal	•
Fonction mise en veille	• (sans LED)
OPC	•
Classe d'efficacité énergétique	A++
Mode wallpaper	• (images mém. interne ou USB)
ACCESSOIRES FOURNIS	
Télécommande	•
Piles	• (LR03 x 2)
Dongle WiFi	•
Manuel électronique	• (Mémoire interne (JPEG) 25 langues
Guide de démarrage	•
ALIMENTATION	
Alimentation	AC220V-AC240V/50Hz
Consommation maximale	-
Consommation en marche (mode Domicile)*	131 W
Consommation annuelle	182 kWh
Consommation en veille	0,15 W
Consommation à l'arrêt (interrupteur d'arrêt principal)	-
Interrupteur d'arrêt principal	-
DIMENSIONS / POIDS	
Dimensions avec pied (mm)	1862 x 1145 x 434
sans pied (mm)	1862 x 1112 x 99
Poids net avec pied (kg)	56
sans Stand (kg)	52
Fixation VESA (mm)	600 x 400
CODE EAN	
LC-80LE657E	4974019 784045

This is Why

www.sharp.fr

SHARP

SHARP ELECTRONICS FRANCE
22, AVENUE DES NATIONS, PARIS NORD II
BP 52094 VILLEPINTE
95948 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00 - FAX 01 48 63 26 21

